
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>REFERENCIA</b>
	<b>LOSETA DE CONCRETO GUÍA 60 X 400 X 400</b>	<b>LL-40406G</b>

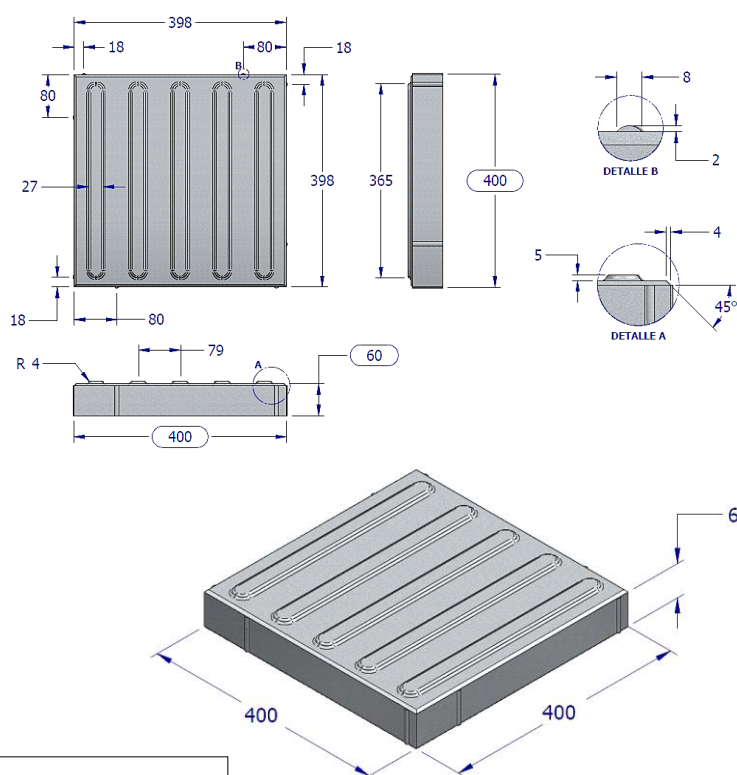

Dimensiones en mm

Características Físicas	
Peso Seco (kg)	21
Área Nominal ( m <sup>2</sup> )	0.16
Rendimiento m <sup>2</sup> (Unid.)	6.25

Dimensiones	Nominal (mm)	Tolerancia (mm)
Alto	60	+/- (2.0)
Ancho	400	+/- (2.0)
Largo	400	+/- (2.0)
Color	Gris, Rojo, Amarillo, Negro, Verde, Salmón, Caramelo, Ocre, Ivory	

Características Mecánicas	Módulo de rotura a los 28 días (MPa).	Longitud de la huella Máx. mm (P. de desgaste)	Absorción de Agua % Máximo
Norma NTC-4992 (Loleta de concreto para pavimento)	5	23	7%

- La resistencia del producto en el momento del despacho será de acuerdo al historial sobre la curva de evolución del mismo, previamente aprobada. Tabla 2 (A) del Numeral 4.4.
- Envío: El cinco por ciento (5%) del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras, o desportilladuras no mayores de 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a las de la cara de desgaste. (NTC 4992 N. 4.2.1.4).

Coordinador de Investigación y Desarrollo	Vo.Bo. Director de Producción	Vo.Bo. Directora de Especificaciones
---	-------------------------------	--------------------------------------